

БЕЛАРУС



Тракторы MTZ-82 + техника UNIA = ОПТИМАЛЬНОЕ АГРЕГАТИРОВАНИЕ

- ☐ 150 л.с.
- ☐ 120 л.с.
- ☒ 80 л.с.

ВСПАШКА



- IBIS M 2+1

БОРОНОВАНИЕ



- ARES TL 3,0
- AKCENT 9

КУЛЬТИВАЦИЯ



- KOMBI 3,0
- KRET 3B

ПОСЕВ



- POLONEZ 4 (+ Dablo)
- MAZUR 6 (+ Dablo)
с тележкой
- CAYENE 1500

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ



- MX 950 (1200)
- MXL 3000
+ шасси Kastor
- RCW 5500

ХИМЗАЩИТА



- LUX 1000
- EUROPA 3024

КАРТОФЕЛЬ



- KORA 2
- WEGA 1400
- BOLKO
- PYRA 1600
- PYRA 3000

КОРМО- ЗАГОТОВКА



- ALKA L 2,1 и L 2,8
- ALKA C XL 3
- ORKAN 1,5
- KORNİK 2,8
- RAK 1
- Z 511
- DF 1,8 D eko (V eko)

IBIS M 2+1

оборотный плуг



Серия М – легкие плуги на раме 100х100 со смещенным в сторону трактора центром тяжести, имеют от 2 до 4 корпусов, с защитой срезным болтом-предохранителем и ступенчатой регулировкой ширины вспашки до 42 см на корпус, для тракторов от 40 л.с.


Особенности:

- Легкая, современная и прочная конструкция
- Незначительное сопротивление во время вспашки
- Несложные рабочие установки и регулировка ширины вспашки.

Оснастка в стандарте:

- рама 100×100×8 мм
- ось навески кат. II Ø28 мм
- плужный корпус МХ с углоснимом
- защита болтом-предохранителем (болт М12×65 мм)
- изменяемая ступенчатая регулировка ширины вспашки: 32, 37, 42 см
- регулировка установки первой борозды при помощи болта
- опорное колесо

•дисковый нож



Болтовая защита

IBIS	M 2+1
Масса, кг	700
Просвет под рамой, см	70
Расстояние между корпусами, см	85
Потребность мощности, л.с.	70÷90

ARES T L 3,0

ДИСКОВЫЙ агрегат



Особенности:

- Соответствующее размещение посевных дисков и специальный угол атаки гарантирует тщательное измельчение и перемешивание пожнивных остатков с почвой.
- Каждый диск установлен на индивидуальной стойке.
- Агрегаты с рабочей шириной 4.5 и 6.0 имеют гидравлическую систему складывания рамы для транспортировки.
- Стандартно агрегат оснащается дисками типа TL Ø 460 мм. Диски расположены на индивидуальных стойках с защитой резиновыми амортизаторами, с углом атаки 18° и углом наклона 11°. Диск TL идеально зарекомендовал себя при предпосевной обработке.
- Дополнительно возможна комплектация дисками Premium TL Ø 460 мм, с углом атаки 18°, имеют большую вогнутость и больший вырез, предназначены для более агрессивной почвообработки.

ARES TL	3,0
Масса, кг	1000
Потребность мощности, л.с.	80÷100
Количество дисков, шт.	24
Расстояние между рядами дисков, см	64

Применяется для основной и предпосевной обработки почвы, для первой обработки после подсолнечника и кукурузы. За один проход ARES производит измельчение и заделку растительных остатков предшественника и сорной растительности в почву, заделывает внесенные удобрения, создает взрыхленный и выровненный слой почвы, готовый для проведения посевных работ.


КОМБИ 3,0

предпосевной культиватор



Выравнивание гребней после вспашки или дискования струнным валом диаметром 320 мм, далее следует основное рыхление почвы S-образной пружинной стойкой SK с подрезкой сорняков, либо более интенсивное рыхление стойками SV.

Финишное выравнивание двойным струнным валом диаметром 320/280 мм.



Зуб SV

Зуб SK



Струнный вал



Двойной струнный вал

КОМБИ	3,0
Масса, кг	620
Потребность мощности, л.с.	60
Число зубьев, шт.	30

Культиватор Комби предназначен для финишной предпосевной подготовки почвы под посев зерновых, кукурузы, свеклы, а также под овощи.

KRET 3В

глубокорыхлитель



Предназначен для разрыхления плужной подошвы – переуплотненного во время традиционной вспашки слоя почвы, работает на глубину до 50 см, существенно улучшает качество почвы путем улучшения просачивания воды и удобрений.

UNIA

Для KRET 3B используется хо-рошо зарекомендовавшая себя болтовая защита.

Стандартно глубокорыхлители Kret оборудованы зубом L.

Дополнительно может ком-плектоваться тяжелым зубом XL.

Таже глубокорыхлители Kret с болтовой защитой могут допол-нительно быть укомплектованы трубчатым валом – для при-катки либо дисковой секцией типа С.



KRET	3
Рабочая ширина, м	1,7
Масса без вала, кг	610
Потребность мощности, л.с.	75÷110
Просвет под рамой, см	90

АКЦЕНТ 9

пружинная борона



Пружинная борона Акцент предназначена для повсходового боронования, деликатно вычесывая сорняк в рядке, не повреждая культурные растения. Помимо механического уничтожения сорняков, борона разрыхляет почвенную корку, улучшает аэрирование почвы, может использоваться во время весеннего боронования озимых культур.

В транспортное положение борона складывается при помощи гидравлики.

Точное копирование рельефа поверхности поля и адаптация бороны к работе в различных фазах развития растения – благодаря 6-ти независимым рабочим секциям с пружинными пальцами с регулируемым углом атаки.



АКЦЕНТ	9Н
Масса, кг	1100
Потребность мощности, л.с.	90

POLONEZ 4 механическая зерновая сеялка



Сеялка **POLONEZ** предназначена для высева всех зерновых, зернобобовых и масличных культур, включая рапс, с нормой высева от 2 до 400 кг на га



Катушечный дозирующий механизм и бесступенчатая коробка передач обеспечивают точность и равномерность посева.




2-х дисковые сошники расположены в шахматном порядке и со смещением, что обеспечивает бесперебойную работу зерновых без забивания



Комплект «Травник» – ЗЕРНО+ТРАВА: подсев травы одновременно с посевом зерновых

Сеялка	Рабочая ширина	Объем бункера	Производительность	Потребность мощности
Polonez 4/780 D (дисковые сошники)	4 м	780 дм³	3,2 га/ч	80 л.с.
Polonez Dublo 4/1000 D	4 м	1000 (600 – семена, 400 – удобрения) дм³	3,2 га/ч	от 80 л.с.

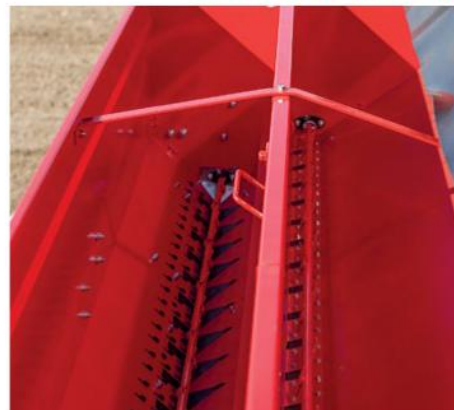

POLONEZ DUBLO

Комплект Polonez Dublo – ЗЕРНО+УДОБРЕНИЯ: внесение удобрений одновременно с посевом. Бункер разделен в пропорции: 2/3 для семян и 1/3 для удобрений

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Самоочищающиеся 2-х дисковые сошники.
2. Гидравлические маркеры (следоразметчики).
3. Загрузочный помост со ступеньками.
4. Центральная и индивидуальная система регулировки заглубления сошников.
5. Комплект пружинных загортателей.
6. Следорыхлители тракторной колеи.
7. Бесступенчатая коробка передач.
8. Электрическая система создания технологической колеи.

ОПЦИИ:

1. Анкерные сошники.
2. Комплект прикатки за каждым сошником.
3. Специальная комплектация Polonez «Травник» (обеспечивает с основным посевом зерно-вых подсев трав)

MAZUR 6 механическая зерновая сеялка с тележкой



Сеялка **MAZUR** предназначена для высева всех зерновых, зернобобовых и масличных культур, включая рапс, с нормой высева от 2 до 400 кг на га




Комплект прикатки – обеспечивает посев на постоянной глубине с удельным давлением 20 кг



Для регулировки давления сошников сеялка оборудована центральной гидравлической прижимом (3). Также каждый сошник имеет индивидуальную пружину (2 и 1) – для индивидуальной регулировки заглубления.

Сеялка	Рабочая ширина	Объем бункера	Производительность	Масса	Потребность мощности
Mazur 6/1100 D	6 м	1100 дм³	4,8 га/ч	2650	100-120 л.с.
Mazur Dublo 6/1100 D	6 м	1100 (750 – семена, 350 – удобрения) дм³	4,8 га/ч	2750	100-120 л.с.

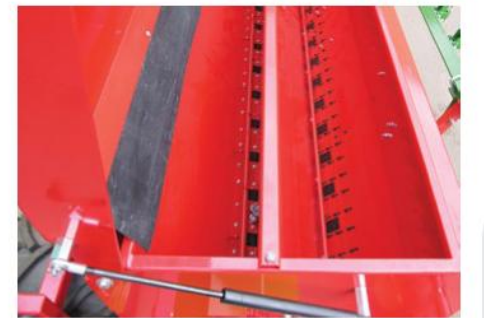

MAZUR DUBLO

Для хозяйств, планирующих внесение минеральных удобрений совместно с основным посевом – специальная комплектация MAZUR DUBLO. Бункер имеет подвижную перегородку 350 дм³ (для мин. удобрений), 750 дм³ (для зерна). При необходимости можно сдвинуть перегородку и уменьшить отделение для удобрений.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Самоочищающиеся 2-х дисковые сошники
2. Транспортная система для передвижения по дорогам
3. Гидравлические маркеры (следоразметчики)
4. Загрузочный помост со ступеньками
5. Центральная и индивидуальная система регулировки заглубления сошников
6. Комплект пружинных загортателей
7. Следорыхлители тракторной колеи
8. Электрическая система создания технологической колеи


ОПЦИИ:

1. Анкерные сошники
2. Комплект прикатки за каждым сошником
3. Специальная комплектация – Mazur Dablo с одновременным внесением удобрений.
4. Тележка для полунавесной версии сеялки Mazur для работы с тракторами от 80 л.с.

CAYEN 150 механическая зерновая сеялка



CAYEN – полунавесные механические рядные зерновые сеялки для посева или одновременно посева и распределения удобрения, с традиционной технологией культивации.

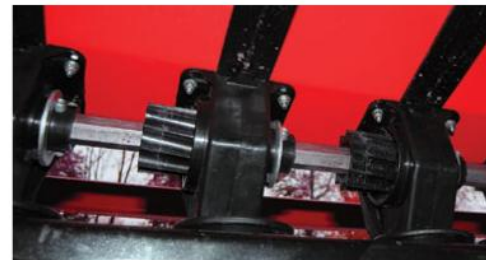

Высевающий сошников аппарата



Аппарат распределения удобрения (P drive)



Гидравлический цилиндр для поднятия

Двухдисковый сошник Ø350 мм с копирующим колесом 360×80 мм. Максимальное давление на сошник 65 кг

Сеялка	Рабочая ширина	Объем бункера	Вес	Потребность мощности
Cayen 1500/4	4 м	1500 дм³	2300	80 л.с.
Cayen Premium 1500/4 Dublo	4 м	1500 (1000 – семена, 500 – удобрения)	2500	80 л.с.

MX 950 Разбрасыватели



Разбрасыватели минеральных удобрений MX прошли аттестацию в независимой ассоциации сельхозпроизводителей Германии. Результаты испытаний показали, что равномерность внесения находится в допустимых пределах и обеспечивает правильное и точное внесение удобрений.



Дозатор количества удобрений открывается в центральной точке диска на нужный размер с помощью подвижного рычага



Чтобы изменить рабочую ширину разбрасывания MX, лезвие устанавливается открытым на диске



Ограничитель позволяет простым образом получить точность разброса удобрений на границе поля

MX	950H	1200H
Система закрытия дозирующих отверстий	гидравлическая	
Емкость бункера, л	950	1200
Рабочая ширина, м	10-24	
Высота загрузки, м	1,06	1,06
Масса разбрасывателя, кг	280	290
Требуемая мощность, л.с.	70	80

MXL 3000 на шасси KASTOR удобрений



Конструкция разбрасывателя удобрений MXL-3000 на шасси KASTOR позволяет экономить топливо и избегать уплотнения почвы благодаря использованию в работе маломощных тракторов

удобрений MXL-3000 на шасси KASTOR

- Дозирование удобрений с помощью шнека обеспечивает высокую равномерность и точную регулировку количества высева.
- Использование данного агрегата дает возможность рассеивать удобрения в большом рабочем диапазоне до 36 метров.
- Сохранение физических свойств высеваемого материала.
- Основные элементы разбрасывателя и бункер сделаны из нержавеющей стали, что гарантирует высокую химическую устойчивость покрытия, а также защиту от коррозии.

MXL	3000 на шасси KASTOR
Емкость бункера, л	3000
Рабочая ширина, м	10-18, 20-28, 30-36
Рабочая скорость, км/ч	10-15
Ширина колеи регулируемая, мм	1500-1800
Длина, м	2,5
Ширина, м	2,7
Высота, м	2,5
Масса разбрасывателя, кг	1010
Потребность в мощности, л.с.	35

RCW 5500 прицепной разбрасыватель для извести и удобрений



Разбрасыватели удобрений RCW 5500 предназначены для внесения минеральных удобрений (гранулированных и кристаллических). Разбрасыватели удобрений RCW могут применяться на полях, пастбищах и лугах при проведении допосевого процесса удобрения, а также после главного процесса удобрения.



Цеповой транспортер – для извести



Ленточный транспортер – для удобрения и извести



Диски и лопасти сделаны из высококачественной нержавеющей стали

RCW	5500
Вместимость кузова, л	5 500
Рабочая ширина, м	
- известь	8-16
- гранулированные удобрения	2-36
Вес, кг	2115
Потребность в мощности, л.с.	80



LUX 1000

Навесной опрыскиватель




Навесные опрыскиватели LUX предназначены для проведения мероприятий по химической защите растений, а также для внесения жидких минеральных удобрений.

Особенности:

- бак от 400 до 1000 л (трехкамерный)
- гидравлически складываемые штанги
- гидравлическая корректировка наклона штанги или вручную
- жидкостная система на трубах из нержавеющей стали
- штанги полностью выполнены из выгнутых профилей



Складывание штанги проводится гидравлическим способом



Трехкамерный бак позволяет быстро промыть машину чистой водой сразу после опрыскивания.

	Емкость бака	Рабочая ширина
LUX 1000	1000 л	12/15 м

EUROPA 3024

Прицепной опрыскиватель



Прицепные опрыскиватели EUROPA предназначены для проведения мероприятий по химической защите растений, а также для внесения жидких минеральных удобрений.

Особенности:

- баки: 2500, 3000 или 4000 л
- широкий выбор штанг: от 18 до 28 м
- система стабилизации с амортизацией и кор-ректировкой наклона
- штанги выполнены техникой закрытого профиля
- можно гидравлическим способом уменьшить рабочую ширину
- системы электронного управления для точного земледелия на платформе isobus
- верхнее дышло с системой автоматического копирования



Направление дышла с автоматическим Пневматическая подвеска увеличивает комфорт управлением (индукционные датчики) – работы и повышает прочность опрыскивателя обеспечивается автоматическое копирование следов трактора

Компьютер UTS с GPS Track Leader II (параллельный проезд и проезд по контуру) и с системой управления секциями согласно с сигналом

GPS позволяет точно и удобно использовать возможности опрыскивателя

	Емкость бака	Рабочая ширина
EUROPA 3024	3000 л	18/20/21/24/27/28 м

KORA 2 картофелесажалка



Оснащены желтыми лопатками, что гарантирует высадку каждой единицы посевного материала с диаметром 35-60 мм

Особенности:

- ширина междурядья 70 / 75 / 90 см
- прикрывающие диски позволяют на регулировку их угла наклона и расстояния между ними
- ковши для высадки замонтированы на ткане-резиновой ленте

	Грузоподъемность бункера	Ширина междурядий
KORA 2	400/450 кг	70/75/90 см



Оснащены цепным приводом, позволяющим получить 15 различных расстояний между картофельными семенами в ряду с диапазоном от 12 до 48 см

WEGA 1400 картофеля




Особенности:

- используется не только для выкапывания картофеля, но и для дру-гих овощных культур, таких как лук, сахарная свекла
- выкапывание картофеля из двух рядов
- для работ на полях с шириной междурядий от 75 до 90 см
- эффективная система встряхивания выкапываемых овощей
- прочный транспортер с усилением центральной части дополнительным ремнем



Прикатывающий каток



Система встряхивания



Лемех для лука и овощей

	Рабочая ширина	Ширина междурядий
WEGA 1400	1400 (1500) мм	70-75

Предназначены для работы на полях с шириной междурядий от 70 до 90 см, на легких и среднетяжелых почвах, с небольшим количеством камней, когда ботва усыхает или срезана.

BOLKO комбайны для картофеля и овощей



Особенности:

- универсальны для картофеля и овощей
- хорошая очистка выкапываемых овощей
- в зависимости от версии можно загружать овощи в мешки, ящики или непосредственно на прицеп



BOLKO
Комбайн с бункером емкостью 1250 кг.



BOLKO S
В комбайне вместо бункера установлена платформа для мешков или ящиков.



BOLKO T
Комбайн оснащён погрузочным конвейером, который загружает выкапываемый картофель или овощи непосредственно на прицеп.

	BOLKO	BOLKO S	BOLKO T
Характеристика	с бункером 1250 кг	с площадкой для выгрузки в мешки, грузоподъемность – 500 кг	с транспортером
Рабочая ширина, см	62,5-75	62,5-75	62,5-75
Производительность, га/ч	до 0,15	до 0,15	до 0,15
Высота разгрузки, мм	1250-2500	-	до 3100
Грузоподъемность бункера для камней, кг	100	100	100
Масса, кг	1800	1200	1500

PYRA 1600 Картофелеуборочный комбайн



Картофелеуборочные комбайны PYRA – это однорядные машины, которые используются в уборке картофеля на почвах легкой и средней плотности, на плантациях с шириной междурядий с 75 до 90 сантиметров.



PYRA 1600 оснащен бункером, которым можно регулировать высоту разгрузки в диапазоне от 1,25м до 2,7м.



Работающий от гидропривода, расположенный над поперечным транспортером, действенно и деликатно сдвигает с него клубни на сортировочный стол.

PYRA 3000 Картофелеуборочный комбайн



PYRA 3000 оснащен гидравлически поднимаемым бункером, которым можно регулировать высоту разгрузки в диапазоне от 1,25м до 3,7м.



Резиновые элементы конвейерных уборочных комбайнов PYRA гарантируют незначительное число поврежденных клубней



Особенности:

- бункер емкостью 1600 кг
- пальчиковая горка позволяет тщательно очистить овощи
- благодаря прорезиненным элементам транспортера стало возможным убирать картофель и другие овощи с минимальным повреждением клубней
- универсальная машина для сбора не только картофеля, но и других овощей, таких как морковь, свекла, лук

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- гидравлический привод транспортера бункера для картофеля
- гидравлический подъем выкапывателя
- активный пальцевый загорточ
- пальчиковая горка
- дышло с гидравлическим управлением
- вал передачи мощности
- осветительная установка
- погрузочная корзина

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- подборщик для лука
- выкапыватель моркови
- электромагнитическое управление ги-дравликой
- дополнительные элементы для очистки (пальчиковая горка)

PYRA	1600
Емкость бункера, кг	1600
Высота разгрузки, м	1,25-2,70
Ширина междурядий, см	75
Ходовые колеса	10/75-15,3
Требуемая мощность, л.с.	50

Особенности:

- универсальные для картофеля и других овощных культур
- большой бункер емкостью 3000 кг
- производительность до 0,18 га/ч
- независимая система гидравлического питания привода скребка и транспортера сортировочного стола
- благодаря прорезиненным элементам транспортера стало возможным убирать картофель и другие овощи с минимальным повреждением клубней

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- гидравлический привод транспортера картофельного бункера
- гидравлический подъем выкапывателя
- осветительная установка
- активный пальцевый загорточ
- плавная регулировка скорости транспортера сортировочного стола и пальцевого загорточа
- дышло с гидравлическим управлением
- независимая система гидравлического питания
- вал передачи мощности
- поворотные ходовые колеса

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- подборщик для лука
- выкапыватель моркови
- электромагнитическое управление ги-дравликой

PYRA	3000
Емкость бункера, кг	3000
Высота разгрузки, м	1,25-3,14
Ширина междурядий, см	75/90
Ходовые колеса	16,0/70-20
Требуемая мощность, л.с.	80

ALKA L

задненавесные
косилки с нижним
приводом



ALKA C XL

дисковые косилки
с центральным
подвесом



ORKAN 1,5

силосорезка



Силосорезка **ORKAN** предназначена для уборки зеленой массы на сенаж или для непосредственного скормливания. Агрегат может заготавливать зеленую массу путем самостоятельного кошения, а также позволяет подбирать уже ранее скошенную зеленую массу.

KORNIK 2,8

косилка-
дробилка




KORNIK – универсальная дробилка, предназначенная для уничтожения наземных частей растений и для измельчения срезанных ветвей деревьев и кустов.



Особенности:

- легкие, но одновременно прочные косилки, которые отличаются высокой производительностью.
- идеально разработанная режущая планка.
- индивидуальная защита рабочих дисков – легкий ремонт и незначительные затраты.
- высокая производительность, небольшая потребность мощности.

ALKA	ALKA L 2,10	ALKA L 2,80
Рабочая ширина, м	2,1	2,8
Количество дисков, шт.	5	7
Высота скашивания, см	3,0-5,5	3,0-5,5
Производительность, га/ч	2,0	2,8
Потребность мощности, л.с.	60	80



Центральный подвес гарантирует точное копирование рельефа.

ALKA	C XL 3
Рабочая ширина, м	3
Количество дисков, шт.	7
Количество ножей, шт.	14
Производительность, га/ч	3,1
Высота среза, см	5,0-6,0
Потребность мощности, л.с.	80

Особенности:

- кошение и уборка зеленой массы на сенаж или для скормливания.
- качественно откалиброванный измельчающий ротор, жесткая рама, копирование поверхности.
- упрощенный контроль работы из кабины трактора благодаря боковому зацепу.
- не нужен второй трактор – присоединение прицепа напрямую к силосорезке. Он подбирает скошенную зеленую массу, измельчает и транспортирует на прицеп, который может быть закреплен за силосорезкой при помощи зацепа, входящего в стандартную комплектацию.

ORKAN	1,5
Масса, кг	650
Рабочая ширина, м	1,5
Скорость оборотов ВОМ, об./мин	540
Скорость оборотов ротора, об./мин	1430
Количество ножей, шт.	21
Рабочая скорость, км/ч	10
Требуемая мощность, л.с.	60

Особенности:

- два типа рабочих элементов – молотки или режущие ножи.
- применение шестерни с холостой передачей защищает машину и тягача от чрезмерной нагрузки.
- регулировка высоты среза происходит при помощи смены положения опорного вала.



Ножи для травы и пожнивных остатков

KORNIK	XL 2,8
Рабочая ширина, см	280
Потребность мощности, л.с.	90
Количество ножей, шт.	72
Количество молотков, шт.	24



Молотки предназначены для уничтожения наземных частей растений и для измельчения срезанных ветвей деревьев и кустов.

RAK 1

роторный
валкообразователь



RAK 1 предназначены для качественного сгребания скошенного и высушенного материала, в значительной степени ускоряя работу, связанную с его сбором.

Z-511

тьюковый пресс



Z-511 предназначен для сбора и прессования в тюки сена и соломы, используемых на сенаж либо для непосредственного скормливания. Большой диаметр подборщика и специальным образом изогнутые пальцы обеспечивают подбор материала без потерь даже на высокой рабочей скорости, предотвращают захват инородных тел (камней и т.п.) и обеспечивают непрерывную подачу массы в пресс-камеру.

DF 1,8 D eko

рулонные




DF 1,8 V eko – вальцовые пресс-подборщики с постоянной камерой.
DF 1,8 D – вальцовые пресс-подборщики с постоянной камерой.
DF 1,8 V – цепочно-вальцовые пресс-подборщики с постоянной камерой.



Особенности:

- Усиленная рама и поворотные опорные колеса обеспечивают легкое маневрирование на большой скорости на пересеченной местности, а простая регулировка рабочей высоты сгребющих зубьев позволяет управлять машиной очень просто и эффективно.
- Профилайнер 380 образует ровный и непрерывный валок с левой стороны по ходу движения трактора. При работе челночным ходом валок формируется в два прохода с ширины 9-9,5 метра.
- Небольшие габариты граблей, прочная конструкция и простота в управлении позволяют эффективно работать на полях любых размеров и с любым рельефом.
- На роторе размещены 45 двойных сгребющих пальца специальной формы (по 5 на 9 штангах), что обеспечивает очень чистое и точное сгребание (без остатков в углублениях почвы), а валок формируется с высокой степенью точности.



RAK	1
Рабочая ширина, м	3,8
Количество роторов, шт.	1
Потребность мощности, л.с.	45

Уникальная система копирования поверхности – гарантирует аккуратное сгребание и уменьшает износ частей

Особенности:

- тьюковый пресс-подборщик предназначен для сбора с полей травы, сена или соломы и ее дальнейшего прессирования в тюки.
- простой улучшенный дизайн.
- надежный вяжущий аппарат фирмы Raaspe, поставляемый в стандарте.
- потребность мощности – оригинальный надежный вяжущий аппарат фирмы Raaspe.



Тип	Z-511
Масса, кг	1330
Ширина подбора, м	1,85
Ширина пресс-камеры, м	0,46
Высота пресс-камеры, м	0,36
Длина тюков, м	0,3-1,3
Количество ходов поршня, ходов/мин	100
Рабочая скорость, км/ч	5-10
Требуемая мощность, л.с.	30

Особенности DF 1,8 D:

- камера прессования состоит из 17 выпрофилированных вальцов.
- получаем высокий уровень плотности.
- особенно хорошо использовать для сбора травы на силос, но также для сбора сена и соломы.
- богатая стандартная оснастка

Особенности DF 1,8 V:

- сочетает лучшие качества цепового пресса, а также вальцового, в связи с этим камера прессования идеальна для сбора травы, сена и соломы.
- прижимной ролик, пятипланочный подборщик и ротор позволяют создать высокий темп работы.
- всеми функциями машины можно управлять из кабины трактора.
- для подачи питания на гидравлику хватает только одного провода.
- исключительно богатая стандартная оснастка обеспечивает высокую производительность и облегчает работу оператора.

	Тип камеры	Диаметр рулона	Потребность мощности
DF 1,8 D ЕКО*	вальцы	1,2 м	70-80 л.с.
DF 1,8 V ЕКО*	цепь и вальцы	1,2 м	70-80 л.с.

* ЕКО – уточняйте комплектацию у дилера в вашем регионе